






IntiLINE

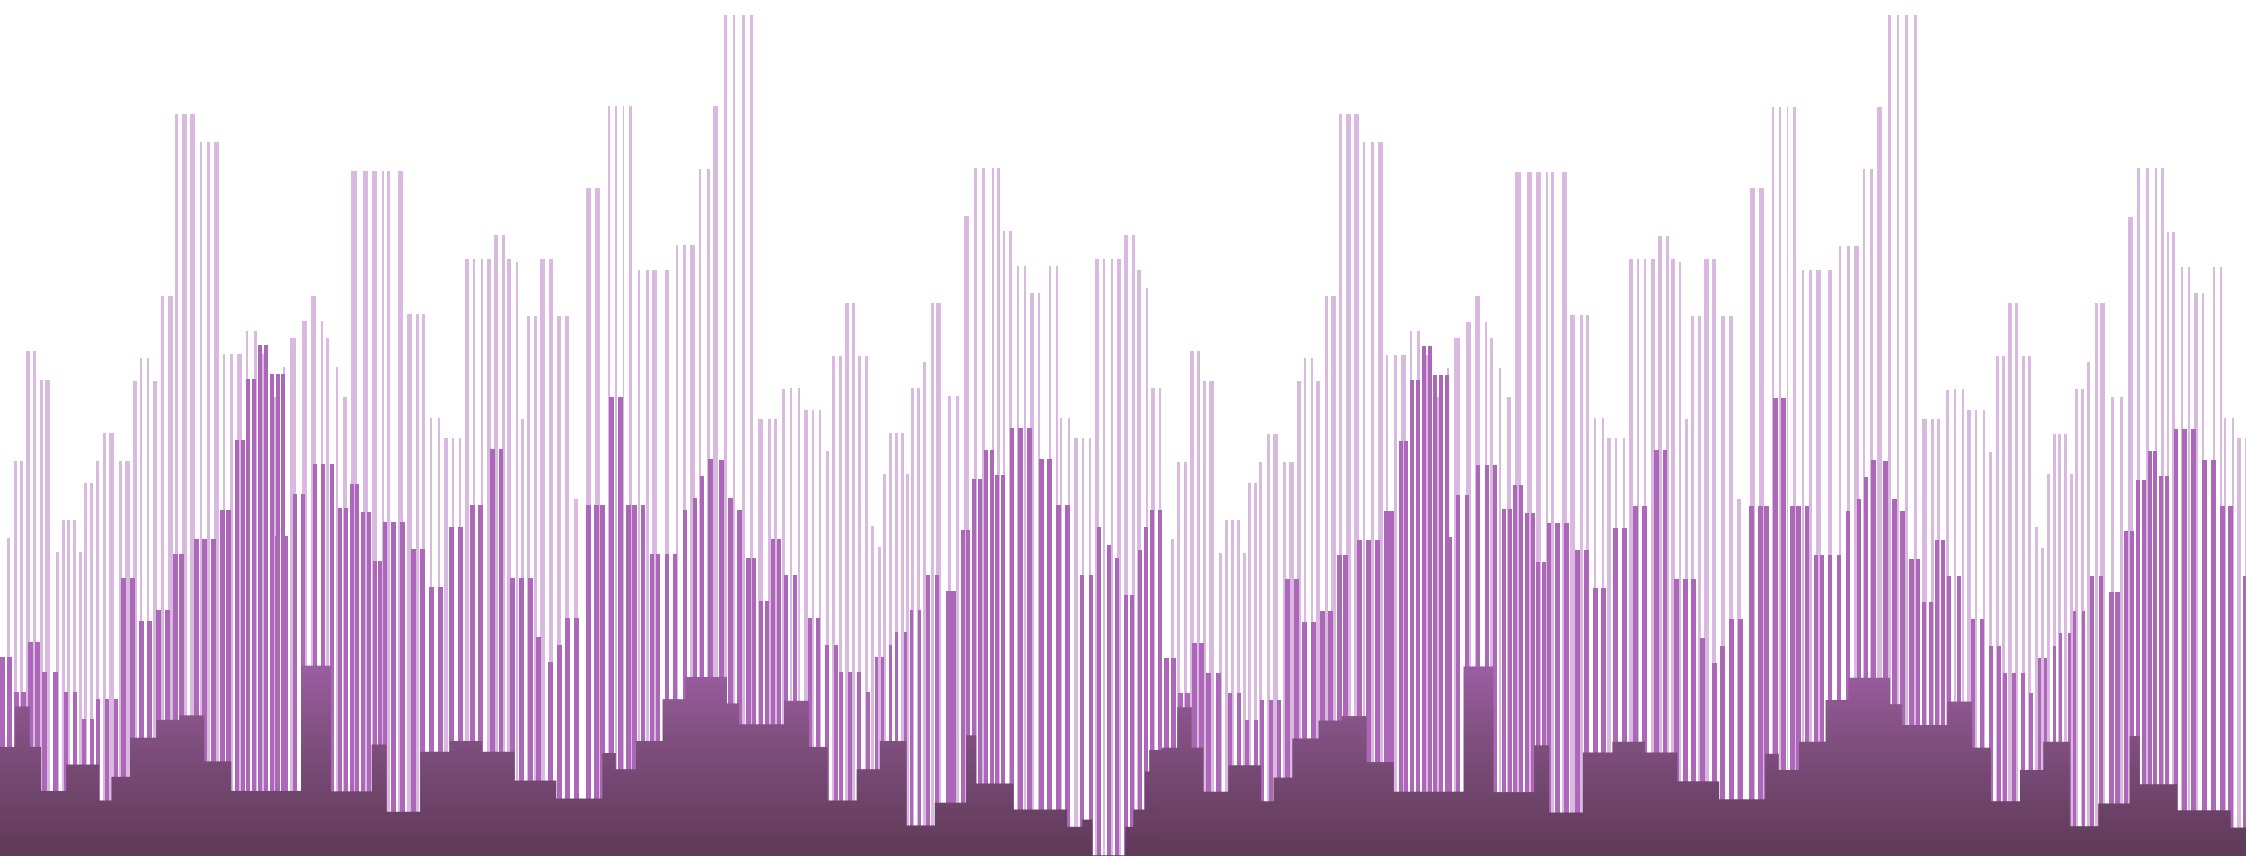

Качественные светодиодные решения

Intel

LT-24.2

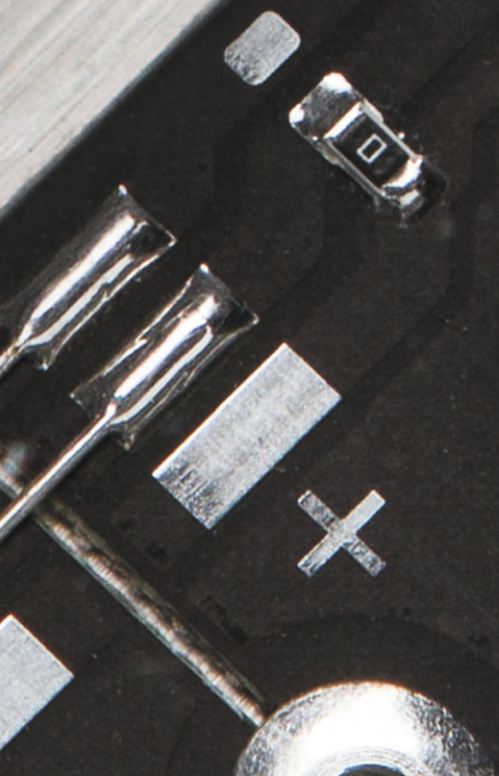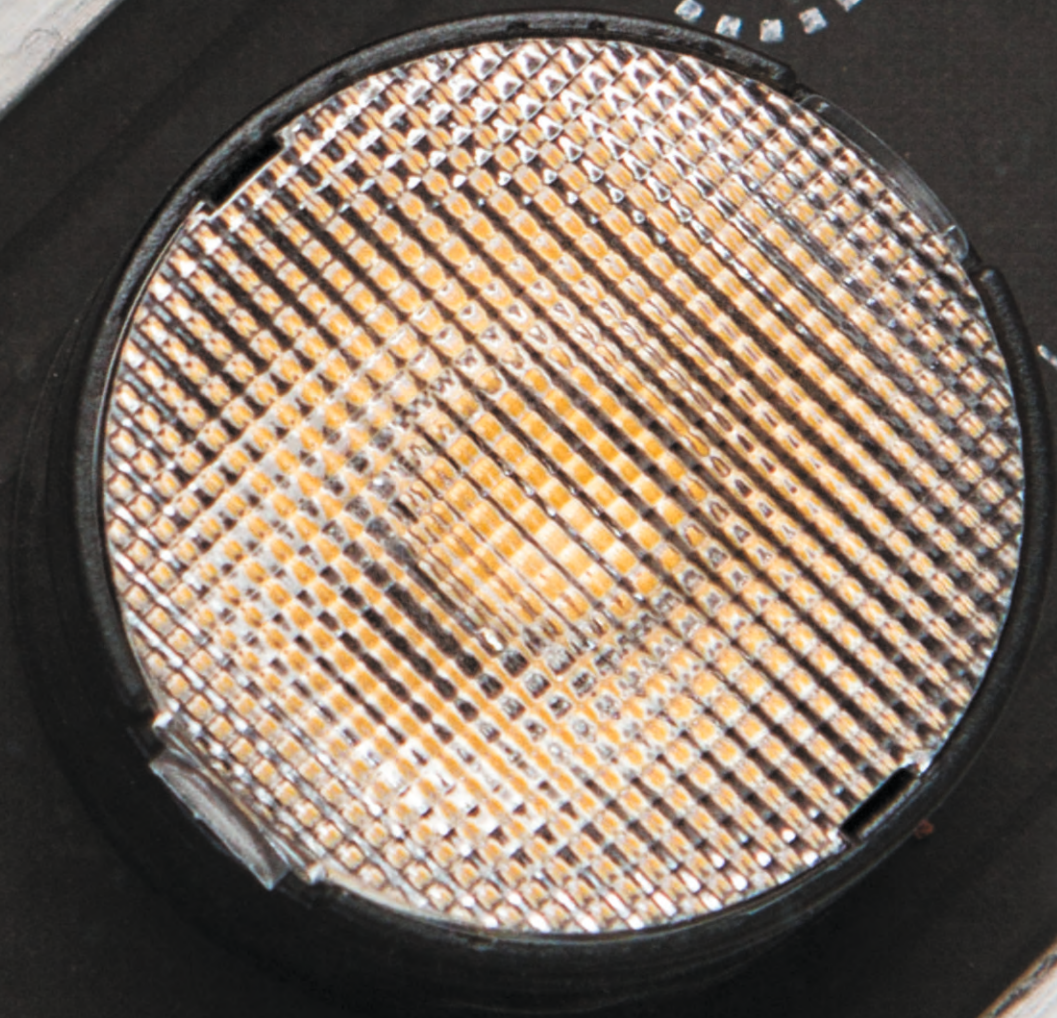



IntiLINE - линейный светодиодный светильник для заливающего и акцентного освещения. Универсальное изделие для архитектурной подсветки.

Корпус изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой краской.

- Универсальность применения в архитектурной подсветке
- Длина корпуса от 30 до 160 см в зависимости от требований проекта
- Возможность секционного управления светильником
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +50°C
- Длительный срок службы - не менее 50 000 часов



Модельный ряд*

30 см

Максимальная мощность, Вт	Наименование светильника	Управление	Габариты, мм	Вес, кг (не более)
10	ILF7-1C-XH-30	Нет	80 x 80 x 362	1,8
10	ILF7-1C-XDH-30	ШИМ	80 x 80 x 362	1,8
10	ILF7-1C-XCH-30	DMX	80 x 80 x 362	1,8
14	ILF10-1C-XH-30	Нет	80 x 80 x 362	1,8
14	ILF10-1C-XDH-30	ШИМ	80 x 80 x 362	1,8
14	ILF10-1C-XCH-30	DMX	80 x 80 x 362	1,8

60 см

20	ILF14-1C-XH-60	Нет	80 x 80 x 682	2,6
20	ILF14-1C-XDH-60	ШИМ	80 x 80 x 682	2,6
20	ILF14-1C-XCH-60	DMX	80 x 80 x 682	2,6
29	ILF20-1C-XH-60	Нет	80 x 80 x 682	2,6
29	ILF20-1C-XDH-60	ШИМ	80 x 80 x 682	2,6
29	ILF20-1C-XCH-60	DMX	80 x 80 x 682	2,6

100 см

20	ILF15-1C-XH-100	Нет	80 x 80 x 1002	3,3
20	ILF15-1C-XDH-100	ШИМ	80 x 80 x 1002	3,3
20	ILF15-1C-XCH-100	DMX	80 x 80 x 1002	3,3
30	ILF21-1C-XH-100	Нет	80 x 80 x 1002	3,3
30	ILF21-1C-XDH-100	ШИМ	80 x 80 x 1002	3,3
30	ILF21-1C-XCH-100	DMX	80 x 80 x 1002	3,3
41	ILF30-1C-XH-100	Нет	80 x 80 x 1002	3,3
41	ILF30-1C-XDH-100	ШИМ	80 x 80 x 1002	3,3
41	ILF30-1C-XCH-100	DMX	80 x 80 x 1002	3,3

130 см

Максимальная мощность, Вт	Наименование светильника	Управление	Габариты, мм	Вес, кг (не более)
30	ILF20-1C-XH-130	Нет	80 x 80 x 1334	3,6
30	ILF20-1C-XDH-130	ШИМ	80 x 80 x 1334	3,6
30	ILF20-1C-XCH-130	DMX	80 x 80 x 1334	3,6
39	ILF28-1C-XH-130	Нет	80 x 80 x 1334	3,6
39	ILF28-1C-XDH-130	ШИМ	80 x 80 x 1334	3,6
58	ILF40-1C-XH-130	Нет	80 x 80 x 1334	3,6
58	ILF40-1C-XDH-130	ШИМ	80 x 80 x 1334	3,6

160 см

37	ILF25-1C-XH-160	Нет	80 x 80 x 1654	4
37	ILF25-1C-XDH-160	ШИМ	80 x 80 x 1654	4
37	ILF25-1C-XCH-160	DMX	80 x 80 x 1654	4
50	ILF35-1C-XH-160	Нет	80 x 80 x 1654	4
50	ILF35-1C-XDH-160	ШИМ	80 x 80 x 1654	4
74	ILF50-1C-XH-160	Нет	80 x 80 x 1654	4
74	ILF50-1C-XDH-160	ШИМ	80 x 80 x 1654	4

C (Color) - цвет свечения светодиода:
R (Red) - красный
G (Green) - зеленый
B (Blue) - синий
A (Amber) - янтарный
W30 - белый с цветовой температурой 3000 К
W40 - белый с цветовой температурой 4000 К
W50 - белый с цветовой температурой 5000 К

Угол засветки

Модельный ряд*

IntiLINE RGB

30 см

Максимальная мощность, Вт	Наименование светильника	Управление	Габариты, мм	Вес, кг (не более)
15	ILF9-1RGB- X CH-30	DMX	80 x 80 x 356	1,8

60 см


30	ILF18-1RGB- X CH-60	DMX	80 x 80 x 672	2,6
----	----------------------------	-----	---------------	-----

100 см

44	ILF27-1RGB- X CH-100	DMX	80 x 80 x 987	3,3
----	-----------------------------	-----	---------------	-----

130 см

55	ILF36-1RGB- X CH-130	DMX	80 x 80 x 1302	3,6
----	-----------------------------	-----	----------------	-----

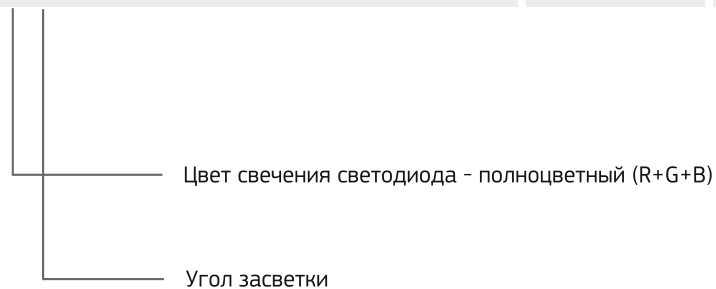

Характеристики



Применение:

заливающее и акцентное архитектурное освещение

Цвет излучения:

белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), красный, синий, зеленый, янтарный, RGB

Источник света:

светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)

Оптика:

6°, 12°, 22°, 30°, 46°, 14x46°, 120° (без оптики)

Степень защиты (ГОСТ 14254-96):

IP65

Климатическое исполнение:

У1

Потребляемая мощность светильника:

не более 74 Вт

Светоотдача с одного светодиода:

до 130 лм/Вт

Общий световой поток:*

до 5200 лм

Напряжение питания:

170-245V AC, 24-48V DC

Длина корпуса:

от 30 до 160 см

Протокол управления:

ШИМ, DMX-512

Управление:

автономный режим, управление внешним контроллером

Материалы:

корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой краской. Торцевые заглушки: литой алюминий. Рассеиватель: ударостойкий поликарбонат. Кронштейны: нержавеющая сталь. Метизы: нержавеющая сталь.

Базовый цвет корпуса:

стальной (RAL 9006)

Установка:

на кронштейне. Универсальные поворотные кронштейны крепятся к корпусу светильника посредством подвижных скоб.

Температура эксплуатации:

-40°C ... +50°C

Срок службы:


не менее 50 000 часов

Гарантийный срок:

3 года


Дополнительные опции:

кабели питания/управления длиной 1, 2, 3 метра
окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL

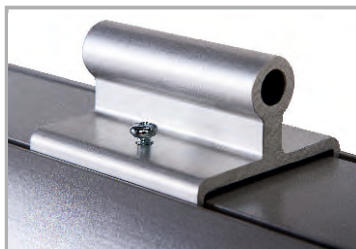


* Указывается общий световой поток светильника, с учетом факторов, снижающих световой поток светодиодного модуля: потерь на вторичной оптике и защитных стеклах, а также внутренних переотражений. Методика приведения суммарного светового потока светодиодов в качестве светового потока светильника является некорректной.

Чертежи светильника и крепления

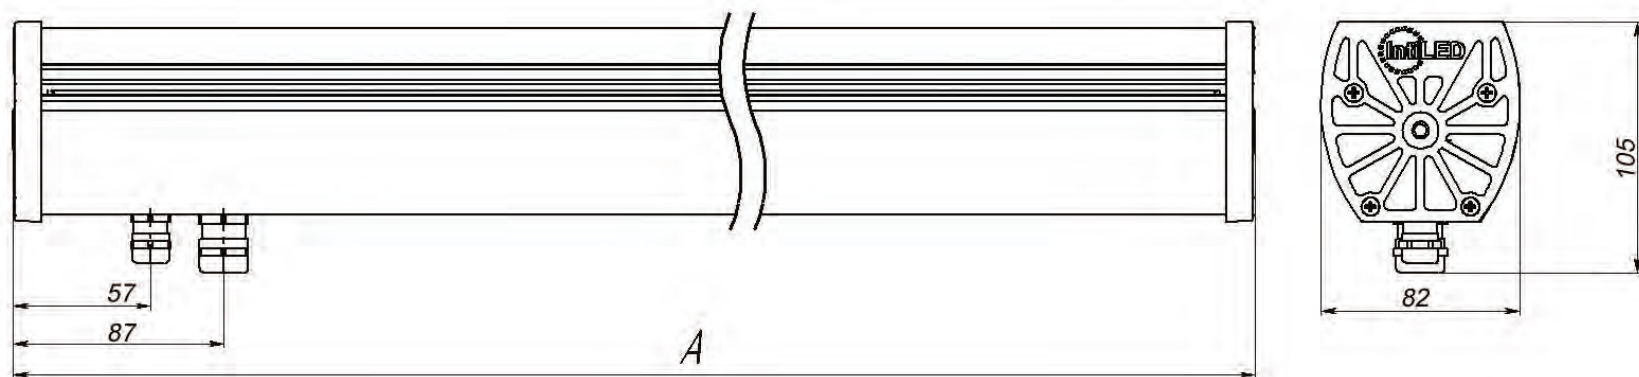

A - длина изделия, указанная в таблице "Модельный ряд" (стр. 9-11) в графе "Габариты"

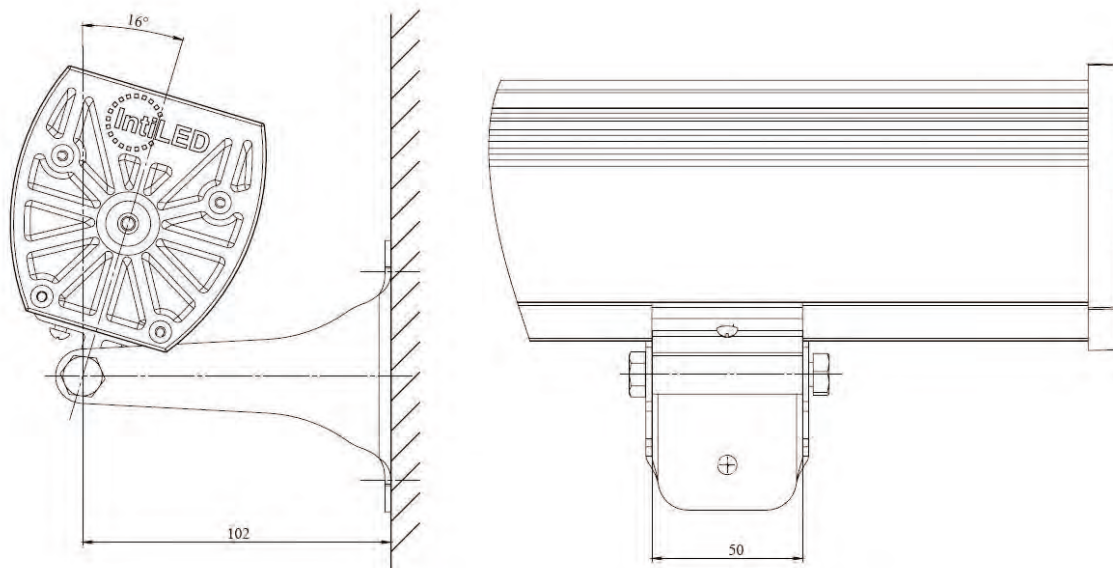




IntiLINE в проектах

Крытый конькобежный центр, Сочи
Архитектурное освещение фасадов
Олимпийского объекта светильниками
серии IntiLINE.



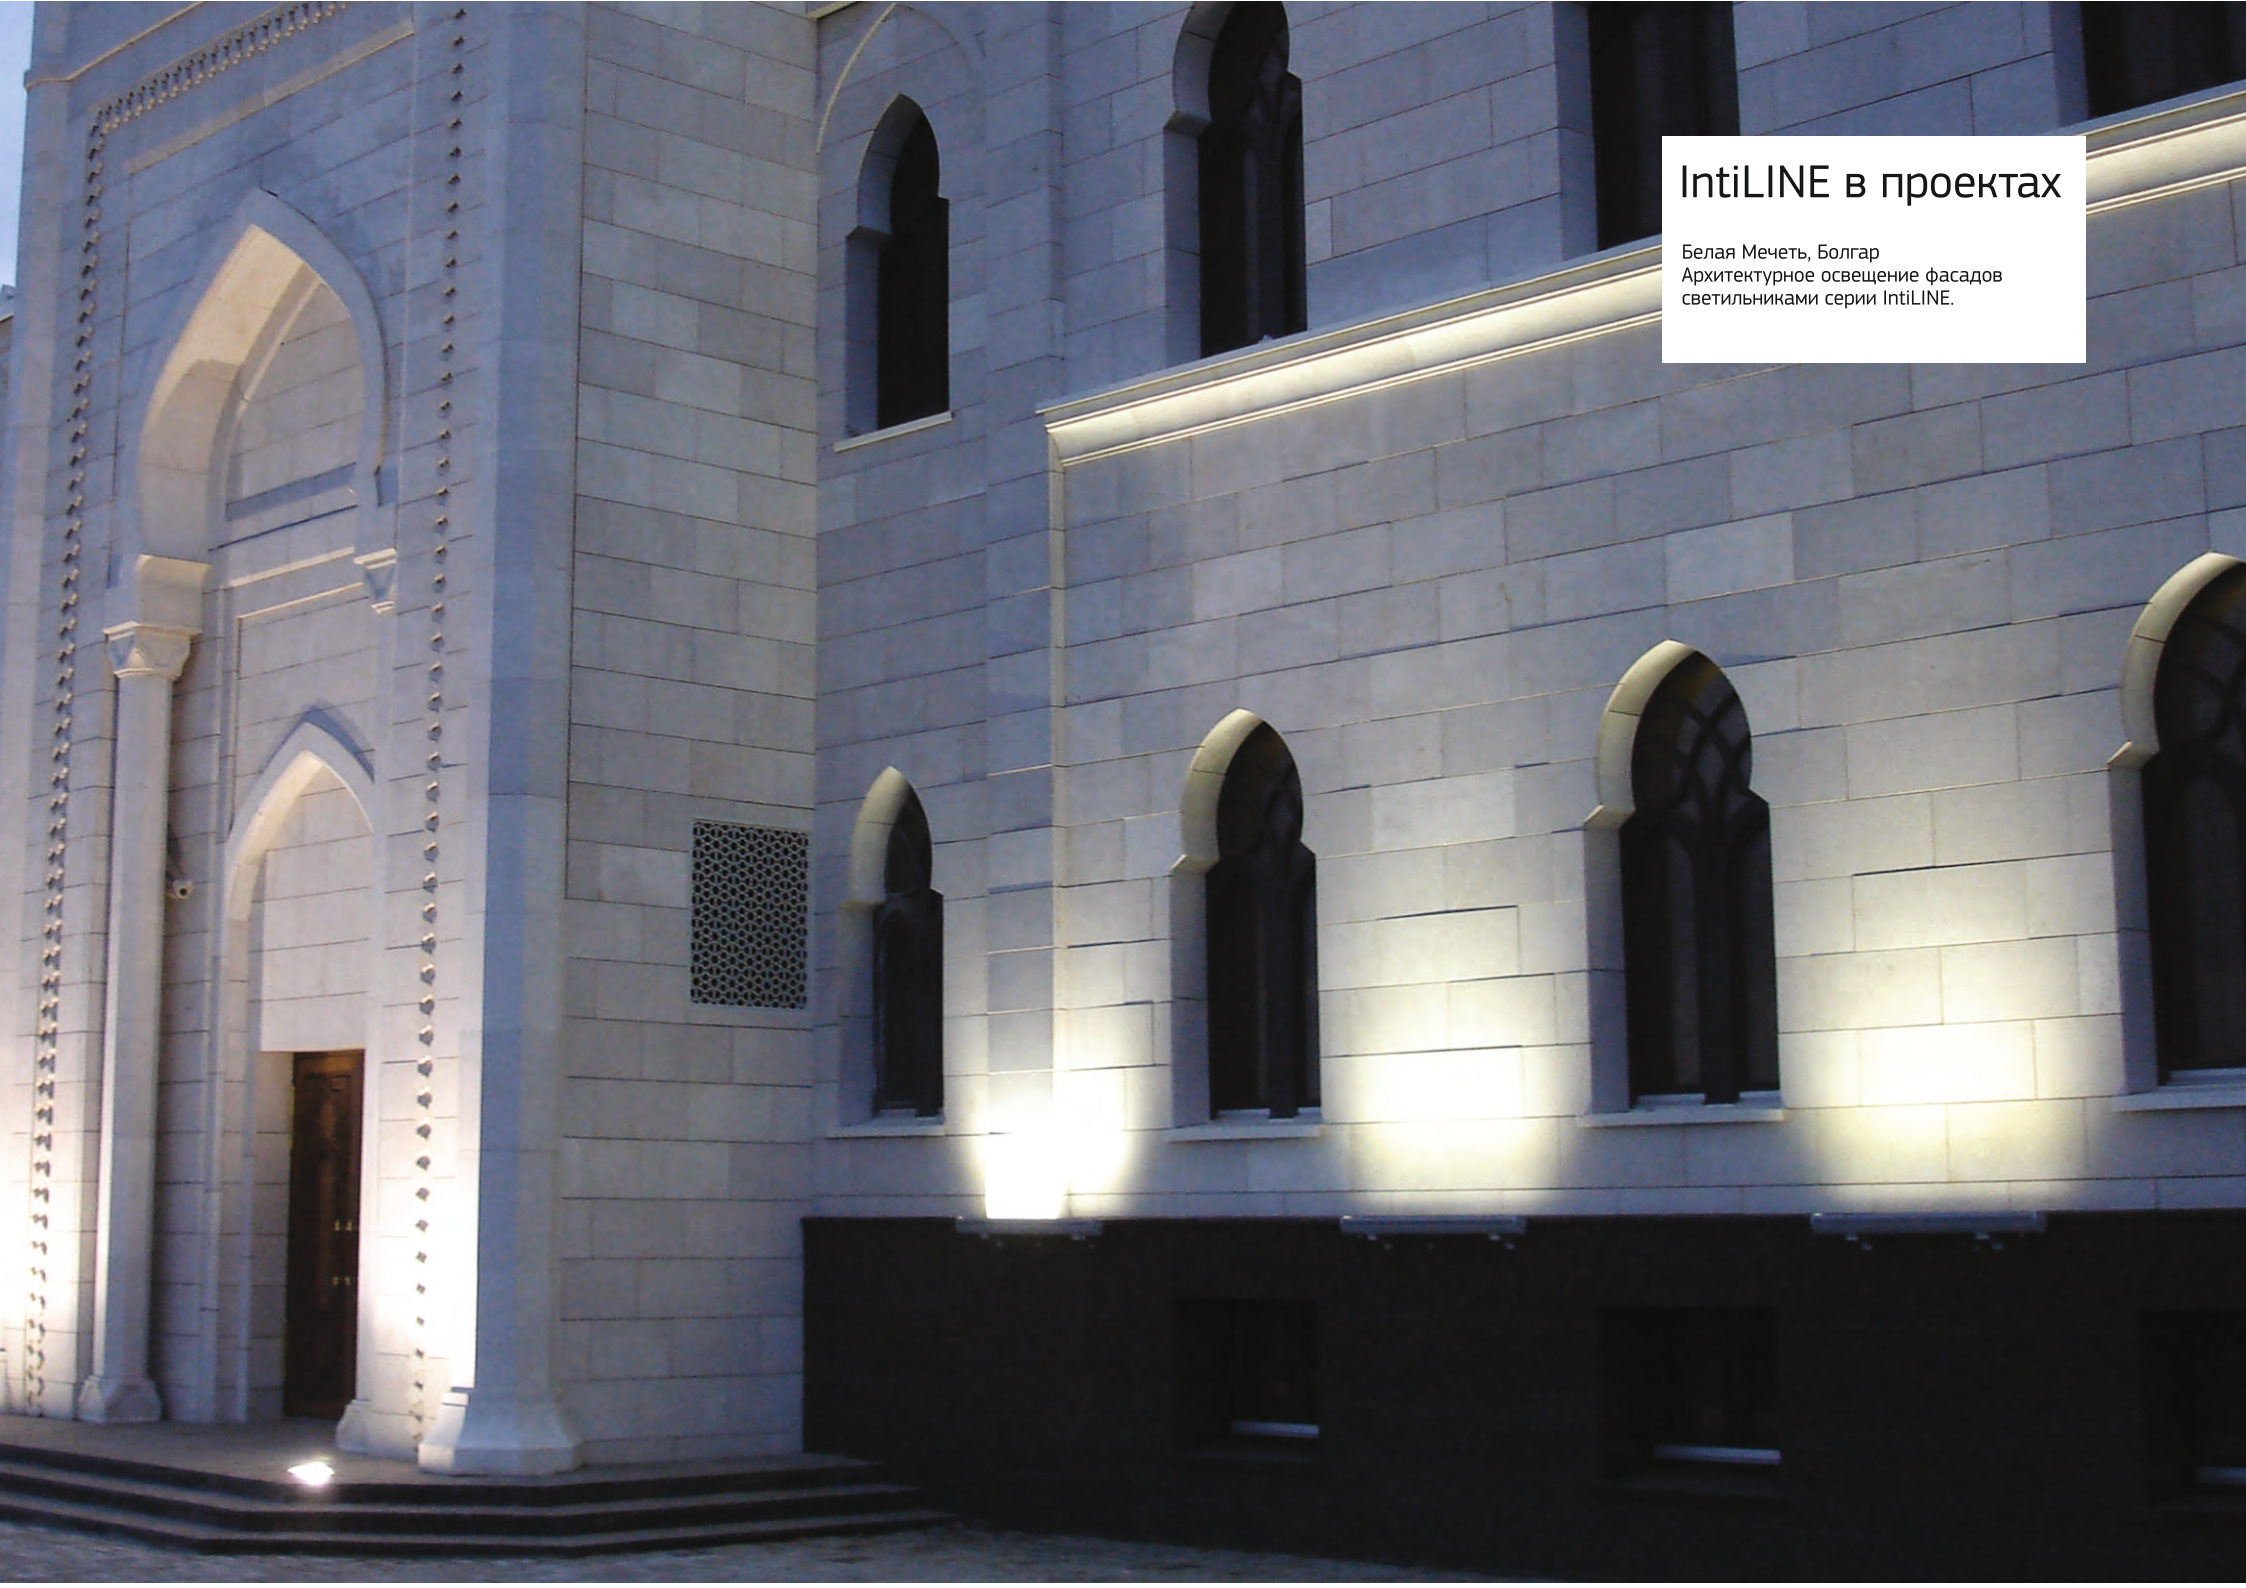

IntiLINE в проектах

Белая Мечеть, Болгар
Архитектурное освещение фасадов
светильниками серии IntiLINE.

IntiLINE в проектах

“Белая Мечеть”, Болгар
Архитектурное освещение фасадов
светильниками серии IntiLINE.





IntiLINE в проектах

Центральный стадион, Екатеринбург
Архитектурное освещение входной зоны
светильниками серии IntiLINE.



+7(812)380-65-04
+7(495)510-27-65
sales@intiled.ru
www.intiled.ru